

Подрядчик: ООО "ВЕКТОР"

Руководитель работ: Проскурин Сергей Владимирович, м.т. 8-495-665-64-66

Наименование объекта: г. Москва, набережная Академика Туполева д.15

Вид сметы: подрядные работы


РСС-2011

Регион РФ: 77 - Москва

Смета №1

Наименование сметы: Обустройство заливного фундамента под забор и ворота

Период выполнения работ:

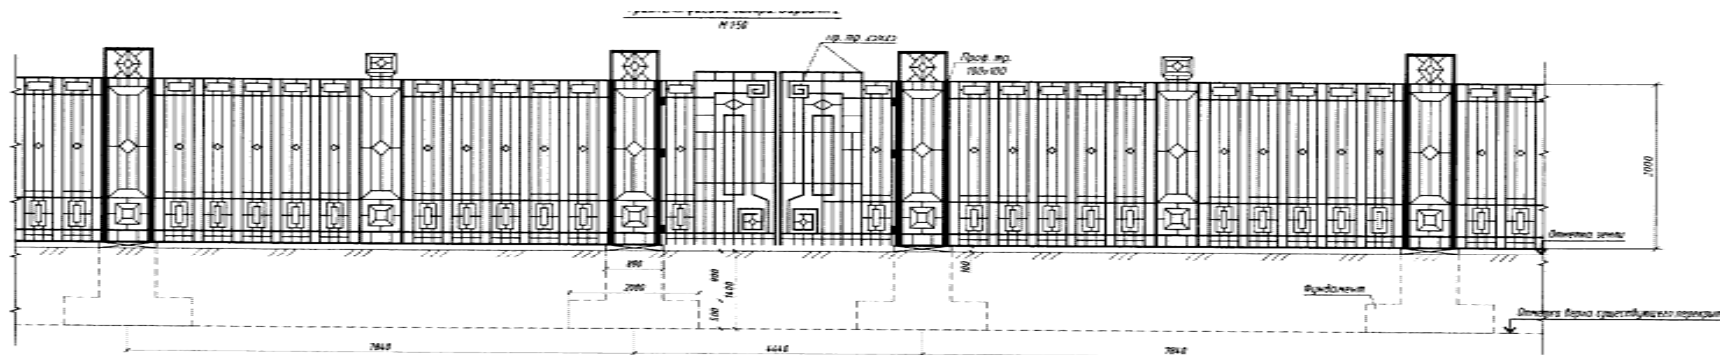

№/№	Шифр	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.	В том числе		Всего затрат, руб.	В том числе	
						Работа	Материалы		Работа	Материалы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Раздел 1. Ворота и шлагбаумы, металлическое ограждение, согласно эскиза**

Период выполнения работ:

1.1	Кл1	Калитка №1. Для проема 1200x2200Н, в едином стиле с воротами, под установку электромагнитного замка	шт.	1	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00
1.2		Столб для калитки 80x80 мм L=2200	шт.	2	<b>2 045,00</b>	800,00	1 245,00	<b>4 090,00</b>	1 600,00	2 490,00
1.3		Электромагнитный замок уличного исполнения	шт.	1	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00
1.4		Доводчик DORMA TS 83 с фиксацией в открытом положении, сертифицирован до -30гр.С.	шт.	1	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00

1.5		Контроллер для ключей Touch Memori Z-5R в корпусе	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.6		Считыватель Parsec PR-EH 03 (черный)с поддержкой HID	шт.	2	<b>9 410,00</b>	1 210,00	8 200,00	<b>18 820,00</b>	2 420,00	16 400,00
1.7		Блок питания уличный 12В в 2А БП-2А-Г	шт.	1	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00
1.8		Коробка монтажная	шт.	1	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00
1.9		Карта HID ProxCard II	уп.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.10		Коммутационные и пуско-наладочные работы	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
1.11	<b>ОГ1</b>	Секция заборная для радиусного ограждения 3000x2060	шт.	11	<b>14 128,00</b>	3 800,00	10 328,00	<b>155 408,00</b>	41 800,00	113 608,00
1.12		Секция заборная промежуточная для радиусного ограждения 840x2000	шт.	10	<b>6 670,00</b>	2 800,00	3 870,00	<b>66 700,00</b>	28 000,00	38 700,00
1.13		Столб для секции заборной 100x100 мм L=2200	шт.	2	<b>3 048,00</b>	1 600,00	1 448,00	<b>6 096,00</b>	3 200,00	2 896,00
2.1	<b>Шл1</b>	Шлагбаум SBAR, 24В, интенсивность10 циклов/час , время открывания 4 сек., автоматическое определение препятствий и Сертифицирован для работы до -20гр. В комплект входит: тумба, стрела, амортизирующая накладка на стрелу, светоотражающие наклейки на стрелу.	кт.	1	<b>63 265,00</b>	9 600,00	53 665,00	<b>63 265,00</b>	9 600,00	53 665,00
2.2		Рама-закладная под шлагбаум	кт.	1	<b>7 006,00</b>	2 400,00	4 606,00	<b>7 006,00</b>	2 400,00	4 606,00
2.4		SMX1 радиоприемник	кт.	1	<b>1 814,00</b>	0,00	1 814,00	<b>1 814,00</b>	0,00	1 814,00
2.5		FLO4 R-S пульт ДУ 4-х кнопочный	кт.	10	<b>2 151,00</b>	1 084,00	1 067,00	<b>21 510,00</b>	10 840,00	10 670,00
2.6		EPSB комплект фотоэлементов	кт.	1	<b>4 650,00</b>	1 550,00	3 100,00	<b>4 650,00</b>	1 550,00	3 100,00
2.7		ХВА интегрируемая сигнальная лампа	кт.	1	<b>6 388,00</b>	1 400,00	4 988,00	<b>6 388,00</b>	1 400,00	4 988,00
2.8		Настольный пульт управления (для охраны)	кт.	1	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00
3.1	<b>Кл2</b>	Калитка №2. Для проема 1000x2200Н, в едином стиле с воротами, под установку электромагнитного замка	шт.	1	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00
3.2		Столб для калиток 80x80 мм L=2200	шт.	2	<b>2 045,00</b>	800,00	1 245,00	<b>4 090,00</b>	1 600,00	2 490,00
3.3		Электромагнитный замок уличного исполнения	шт.	1	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00
3.4		Доводчик DORMA TS 83 с фиксацией в открытом положении, сертифицирован до -30гр.С.	шт.	1	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00

3.5		Контроллер для ключей Touch Memori Z-5R в корпусе	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3.6		Считыватель Parsec PR-EH 03 (черный)с поддержкой HID	шт.	2	<b>9 410,00</b>	1 210,00	8 200,00	<b>18 820,00</b>	2 420,00	16 400,00
3.7		Блок питания уличный 12В в 2А БП-2А-Г	шт.	1	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00
3.8		Коробка монтажная	шт.	1	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00
3.9		Карта HID ProxCard II	уп.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3.10		Коммутационные и пуско-наладочные работы	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
3.11	<b>ОГ2</b>	Секция заборная для радиусного ограждения 3000x2060	шт.	10	<b>14 128,00</b>	3 800,00	10 328,00	<b>141 280,00</b>	38 000,00	103 280,00
3.12		Секция заборная промежуточная для радиусного ограждения 840x2060	шт.	9	<b>6 670,00</b>	2 800,00	3 870,00	<b>60 030,00</b>	25 200,00	34 830,00
3.13		Столб для секции заборной 100x100 мм L=2200	шт.	2	<b>3 048,00</b>	1 600,00	1 448,00	<b>6 096,00</b>	3 200,00	2 896,00
4.1	<b>Вр1</b>	Ворота откатные консольные, серия <b>ВЕКТОР БОК: 12130</b> . Размер проёма:6000x2060h, высота от "0" отметки. Покраска Wplast по RAL. Откатная система RolTek средняя. Линия отката ворот 7,5 метров. В комплекте с комплектом разгрузки ворот в открытом положении на откатной системе Ролтек МАХ	к.	1	<b>130 700</b>	14 600,00	116 100,00	<b>130 700,00</b>	14 600,00	116 100,00
4.2		Рама-закладная для фундамента откатных ворот	шт.	1	<b>9 950,00</b>	3 200,00	6 750,00	<b>9 950,00</b>	3 200,00	6 750,00
4.3		Столб 120x120 мм удерживающий, L=3100 мм.	шт.	1	<b>6 095,00</b>	2 300,00	3 795,00	<b>6 095,00</b>	2 300,00	3 795,00
4.5		Столб приемный 120x120 мм, L=3100 мм.	шт.	1	<b>6 095,00</b>	2 300,00	3 795,00	<b>6 095,00</b>	2 300,00	3 795,00
4.6		Ручка для ворот	шт.	1	<b>990,00</b>	0,00	990,00	<b>990,00</b>	0,00	990,00
4.7		Комплект зубчатой рейки	м.п.	7	<b>720,00</b>	0,00	720,00	<b>5 040,00</b>	0,00	5 040,00

4.8		Электропривод для откатных ворот ТН 1500КСЕ, 230В, интенсивность 16 циклов/час, скорость 0,16 м/с, динамическое торможение, усилие усилия сдергивания 1500 кг., встроенный блок управления, радиоприемник+ 2 шт. двух кнопочных пульта	кт.	1	<b>33 880,00</b>	10 200,00	23 680,00	<b>33 880,00</b>	10 200,00	23 680,00
4.9		EPL комплект фотоэлементов	кт.	1	<b>5 166,00</b>	1 550,00	3 616,00	<b>5 166,00</b>	1 550,00	3 616,00
4.10		EL24 Сигнальная лампа с креплением	кт.	1	<b>4 232,00</b>	1 400,00	2 832,00	<b>4 232,00</b>	1 400,00	2 832,00
4.11		Настольный пульт управления (для охраны)	кт.	1	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00
4.12		Секция заборная для радиусного ограждения 3000х2060	шт.	9	<b>13 160,00</b>	3 800,00	9 360,00	<b>118 440,00</b>	34 200,00	84 240,00
4.13	<b>ОГ3</b>	Секция заборная промежуточная для радиусного ограждения 840х2060	шт.	8	<b>6 670,00</b>	2 800,00	3 870,00	<b>53 360,00</b>	22 400,00	30 960,00
4.14		Столб для секций заборных 100х100 мм L=3100	шт.	2	<b>3 601,00</b>	1 600,00	2 001,00	<b>7 202,00</b>	3 200,00	4 002,00
5.1	<b>Кл3</b>	Калитка №3. Для проема 1000х2200Н, в едином стиле с воротами, под установку электромагнитного замка	шт.	1	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00
5.2		Столб для калитки 80х80 мм L=2200	шт.	2	<b>2 075,00</b>	800,00	1 275,00	<b>4 150,00</b>	1 600,00	2 550,00
5.3		Электромагнитный замок уличного исполнения	шт.	1	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00
5.4		Доводчик DORMA TS 83 с фиксацией в открытом положении, сертифицирован до - 30гр.С.	шт.	1	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00
5.5		Контроллер для ключей Touch Memoгі Z-5R в корпусе	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
5.6		Считыватель Parsec PR-ЕН 03 (черный)с поддержкой НІD	шт.	2	<b>9 410,00</b>	1 210,00	8 200,00	<b>18 820,00</b>	2 420,00	16 400,00
5.7		Блок питания уличный 12В в 2А БП-2А-Г	шт.	1	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00
5.8		Коробка монтажная	шт.	1	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00
5.9		Карта НІD ProхCard II	уп.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
5.10		Коммутационные и пуско-наладочные работы	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
5.11	<b>ОГ4</b>	Секция заборная для прямого ограждения 3000х2060h	шт.	7	<b>13 160,00</b>	3 800,00	9 360,00	<b>92 120,00</b>	26 600,00	65 520,00

5.12		Секция заборная промежуточная для прямого ограждения 840x2060	шт.	6	<b>6 670,00</b>	2 800,00	3 870,00	<b>40 020,00</b>	16 800,00	23 220,00
5.13		Столб для секций заборных 100x100 мм L=3100	шт.	2	<b>3 610,00</b>	1 600,00	2 010,00	<b>7 220,00</b>	3 200,00	4 020,00
6.1	<b>Вр2</b>	Ворота распашные 4000x2000, в едином стиле с откатными воротами (открывание во двор)	шт.	1	<b>70 408,00</b>	8 200,00	62 208,00	<b>70 408,00</b>	8 200,00	62 208,00
6.2		Столб 120x120 мм, L=3100 мм.	шт.	2	<b>6 080,00</b>	2 300,00	3 780,00	<b>12 160,00</b>	4 600,00	7 560,00
6.3		Комплект автоматики ТО4016P NICE (два привода, блок управления) Предназначен для интенсивной эксплуатации	шт.	1	<b>39 300,00</b>	9 500,00	29 800,00	<b>39 300,00</b>	9 500,00	29 800,00
6.4		SMXI радиоприемник	кт.	1	<b>1 814,00</b>	0,00	1 814,00	<b>1 814,00</b>	0,00	1 814,00
6.5		FLO4 R-S пульт ДУ 4-х кнопочный	кт.	10	<b>2 151,00</b>	1 084,00	1 067,00	<b>21 510,00</b>	10 840,00	10 670,00
6.6		EPL комплект фотоэлементов	кт.	1	<b>5 166,00</b>	1 550,00	3 616,00	<b>5 166,00</b>	1 550,00	3 616,00
6.7		EL24 Сигнальная лампа с креплением	кт.	1	<b>4 232,00</b>	1 400,00	2 832,00	<b>4 232,00</b>	1 400,00	2 832,00
6.8		Настольный пульт управления (для охраны)	кт.	1	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00
6.9	<b>ОГ5</b>	Секция заборная для прямого ограждения 3000x2000	шт.	3	<b>13 160,00</b>	3 800,00	9 360,00	<b>39 480,00</b>	11 400,00	28 080,00
6.10		Секция заборная промежуточная для прямого ограждения 840x2000	шт.	3	<b>6 580,00</b>	2 800,00	3 780,00	<b>19 740,00</b>	8 400,00	11 340,00
6.11		Столб для секций заборных 100x100 мм L=3100	шт.	2	<b>3 610,00</b>	1 600,00	2 010,00	<b>7 220,00</b>	3 200,00	4 020,00
7.1	<b>Вр 3</b>	Ворота откатные консольные, серия <b>ВЕКТОР ВОК: 12130</b> . Размер проёма: <b>6000x2060h</b> , высота от "0" отметки. Покраска Wplast по RAL. Откатная система RolTek max. Линия отката ворот 9 метров. В комплекте с комплектом разгрузки ворот в открытом положении	кт.	1	<b>130 700</b>	14 600,00	116 100,00	<b>130 700,00</b>	14 600,00	116 100,00
7.2		Рама-закладная для фундамента откатных ворот	шт.	1	<b>9 950,00</b>	3 200,00	6 750,00	<b>9 950,00</b>	3 200,00	6 750,00
7.3		Столб 120x120 мм удерживающий, L=2100 мм.	шт.	1	<b>4 820,00</b>	2 300,00	2 520,00	<b>4 820,00</b>	2 300,00	2 520,00
7.4		Столб приемный 120x120 мм, L=3100 мм.	шт.	1	<b>6 095,00</b>	2 300,00	3 795,00	<b>6 095,00</b>	2 300,00	3 795,00

7.5		Ручка для ворот	шт.	1	<b>900,00</b>	0,00	900,00	<b>900,00</b>	0,00	900,00
7.6		Комплект зубчатой рейки	м.п.	7	<b>720,00</b>	0,00	720,00	<b>5 040,00</b>	0,00	5 040,00
7.7		Электропривод для откатных ворот ТН 1500КСЕ, 230В, интенсивность 16 циклов/час, скорость 0,16 м/с, динамическое торможение, усилие усилие сдергивания 1500 кг., встроенный блок управления, радиоприемник+ 2 шт. двух кнопочных пульта	кт.	1	<b>33 880,00</b>	10 200,00	23 680,00	<b>33 880,00</b>	10 200,00	23 680,00
7.8		EPL комплект фотоэлементов	кт.	1	<b>5 166,00</b>	1 550,00	3 616,00	<b>5 166,00</b>	1 550,00	3 616,00
7.9		EL24 Сигнальная лампа с креплением	кт.	1	<b>4 232,00</b>	1 400,00	2 832,00	<b>4 232,00</b>	1 400,00	2 832,00
7.10		Настольный пульт управления (для охраны)	кт.	1	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00
8.1	<b>Кл4</b>	Калитка №4. Для проема 1000x2200Н, в едином стиле с воротами, под установку электромагнитного замка	шт.	1	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00
8.2		Столб для калитки 80x80 мм L=3100	шт.	2	<b>2 825,00</b>	800,00	2 025,00	<b>5 650,00</b>	1 600,00	4 050,00
8.3		Электромагнитный замок уличного исполнения	шт.	1	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00
8.4		Доводчик DORMA TS 83 с фиксацией в открытом положении, сертифицирован до - 30гр.С.	шт.	1	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00
8.5		Контроллер для ключей Touch Memoгі Z-5R в корпусе	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
8.6		Считыватель Parsec PR-EH 03 (черный)с поддержкой HID	шт.	2	<b>9 410,00</b>	1 210,00	8 200,00	<b>18 820,00</b>	2 420,00	16 400,00
8.7		Блок питания уличный 12В в 2А БП-2А-Г	шт.	1	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00
8.8		Коробка монтажная	шт.	1	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00
8.9		Карта HID ProхCard II	уп.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
8.10		Коммутационные и пуско-наладочные работы	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
8.11	<b>ОГ6</b>	Секция заборная для прямого ограждения 3000x2060	шт.	8	<b>13 160,00</b>	3 800,00	9 360,00	<b>105 280,00</b>	30 400,00	74 880,00
8.12		Секция заборная промежуточная для прямого ограждения 840x2060	шт.	8	<b>6 580,00</b>	2 800,00	3 780,00	<b>52 640,00</b>	22 400,00	30 240,00
8.13		Столб для секций заборных 100x100 мм L=2100	шт.	2	<b>4 900,00</b>	1 600,00	3 300,00	<b>9 800,00</b>	3 200,00	6 600,00

9.1	<b>Шл2</b>	Шлагбаум SBAR, 24В, интенсивность10 циклов/час , время открывания 4 сек., автоматическое определение препятствий и Сертифицирован для работы до -20гр. В комплект входит: тумба, стрела, амортизирующая накладка на стрелу, светоотражающие наклейки на стрелу.	кт.	1	<b>63 265,00</b>	9 600,00	53 665,00	<b>63 265,00</b>	9 600,00	53 665,00
9.2		Рама-закладная под шлагбаум	кт.	1	<b>6 006,00</b>	1 400,00	4 606,00	<b>6 006,00</b>	1 400,00	4 606,00
9.4		EPSB комплект фотоэлементов	кт.	1	<b>4 650,00</b>	1 550,00	3 100,00	<b>4 650,00</b>	1 550,00	3 100,00
9.5		ХВА интегрируемая сигнальная лампа	кт.	1	<b>6 388,00</b>	1 400,00	4 988,00	<b>6 388,00</b>	1 400,00	4 988,00
9.6		Настольный пульт управления (для охраны)	кт.	1	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00	<b>1 680,00</b>	800,00	880,00
10.1	<b>Кл5</b>	Калитка №5. Для проема 1200x2200Н, в едином стиле с воротами, под установку электромагнитного замка	шт.	1	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00	<b>14 460,00</b>	4 200,00	10 260,00
10.2		Столб для калиток 80x80 мм L=3100	шт.	2	<b>2 810,00</b>	800,00	2 010,00	<b>5 620,00</b>	1 600,00	4 020,00
10.3		Электромагнитный замок уличного исполнения	шт.	1	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00	<b>8 300,00</b>	2 500,00	5 800,00
10.4		Доводчик DORMA TS 83 с фиксацией в открытом положении, сертифицирован до -30гр.С.	шт.	1	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00	<b>14 200,00</b>	2 300,00	11 900,00
10.5		Контроллер для ключей Touch Memoгі Z-5R в корпусе	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
10.6		Считыватель Parsec PR-EH 03 (черный)с поддержкой HID	шт.	2	<b>9 410,00</b>	1 210,00	8 200,00	<b>18 820,00</b>	2 420,00	16 400,00
10.7		Блок питания уличный 12В в 2А БП-2А-Г	шт.	1	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00	<b>3 920,00</b>	600,00	3 320,00
10.8		Коробка монтажная	шт.	1	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00	<b>7 083,00</b>	400,00	6 683,00
10.9		Карта HID ProxCard II	уп.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
10.11		Коммутационные и пуско-наладочные работы	шт.	1	<b>0,00</b>	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
10.12	<b>ОГ7</b>	Секция заборная для прямого ограждения 2500x2000	шт.	5	<b>13 160,00</b>	3 800,00	9 360,00	<b>65 800,00</b>	19 000,00	46 800,00
10.13		Секция заборная промежуточная для прямого ограждения 3000x2060	шт.	4	<b>6 670,00</b>	2 800,00	3 870,00	<b>26 680,00</b>	11 200,00	15 480,00
10.14		Столб для секций заборных 100x100 мм L=2100	шт.	2	<b>3 040,00</b>	1 600,00	1 440,00	<b>6 080,00</b>	3 200,00	2 880,00
11		Закладные под секцию заборную промежуточную	раз	52	<b>3 250,00</b>	800,00	2 450,00	<b>169 000,00</b>	41 600,00	127 400,00

12		Расходные материалы	шт.	1	<b>54 000,00</b>	0,00	54 000,00	<b>54 000,00</b>	0,00	54 000,00
12.1		Подготовка проектно-эскизной документации	шт.	1	<b>24 000,00</b>	0,00	24 000,00	<b>24 000,00</b>	0,00	24 000,00
		<b>ВСЕГО по разделу</b>						<b>2 442 070,00</b>	<b>620 830,00</b>	<b>1 821 240,00</b>

**Раздел 2. Фундамент.**

2.1		Резка асфальтобетона и разбивка бетонного основания	м2	39,00	<b>4730,00</b>	1520,00	3210,00	<b>184470,00</b>	59280,00	125190,00
2.2		выборка грунта и погрузка вручную в контейнеры	м3	55,60	<b>8172,00</b>	3210,00	4962,00	<b>454363,20</b>	178476,00	275887,20
2.3		засыпка песком основания траншеи	м3	6,4	<b>2953,41</b>	1353,41	1600	<b>18901,824</b>	8661,824	10240
2.3		укладка бронированного кабеля 3х6	мп	200	<b>880</b>	360	520	<b>176000</b>	72000	104000
2.4		укладка в траншею труб ПНД диаметром 50мм	мп	160	<b>550</b>	240	310	<b>88000</b>	38400	49600
2.5		прокладка кабеля FTP 4х2 в трубах ПНД	мп	1500	<b>225</b>	95	130	<b>337500</b>	142500	195000
2.6		прокладка кабеля ПВС 2х2,5 в трубах ПНД	мп	220	<b>375</b>	180	195	<b>82500</b>	39600	42900
2.7		Укладка бетонной смеси	м3	60	<b>14784</b>	2240	12544	<b>887040</b>	134400	752640
2.8		асфальтировка	м2	39	<b>1880</b>	680	1200	<b>73320</b>	26520	46800
		<b>ВСЕГО по разделу</b>						<b>2 302 095,02</b>	<b>699 837,82</b>	<b>1 602 257,20</b>
		<b>ИТОГО ОБЩЕЕ ПО СМЕТЕ</b>						<b>4 744 165,02</b>	<b>1 320 667,82</b>	<b>3 423 497,20</b>

**Временные здания и сооружения**

1. Отсутствует (0%) (Предоставляет Заказчик)

0,00

**Итого с временными**

**4 744 165,02**

**Прочие работы и затраты**

1. Накладные затраты (5%)

237 208,25

2. Транспортные затраты (5%)

237 208,25

**Итого с накладными расходами**

**5 218 581,53**

**Дополнительные затраты**

**Итого:**

**5 218 581,53**

**В том числе НДС 18%**

**939 344,67**

**Всего**

**5 218 581,53**

**Дополнительные затраты**